



7. Ajuste de posição e rotação

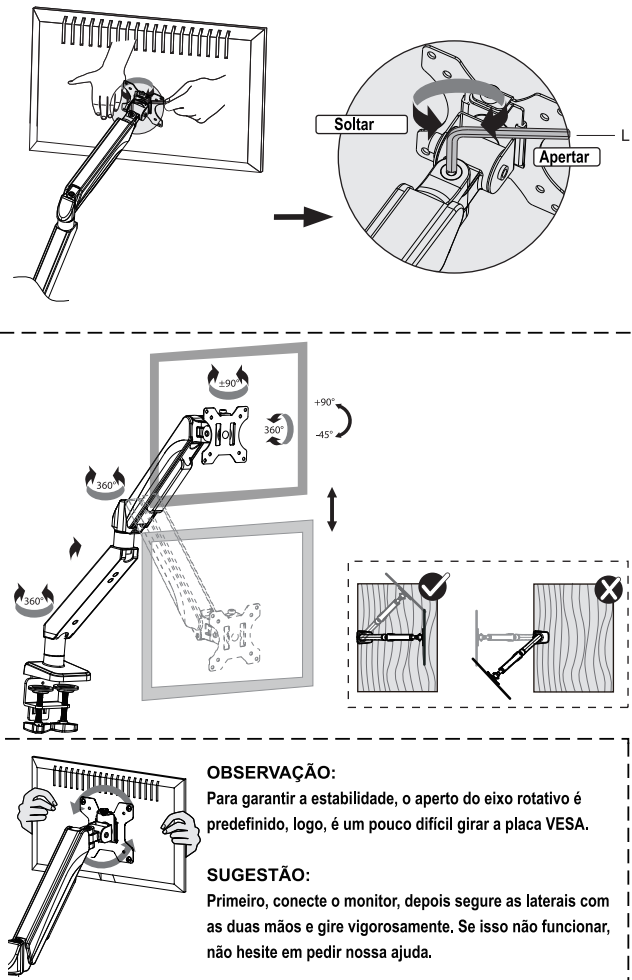

Posição correta dos braços:

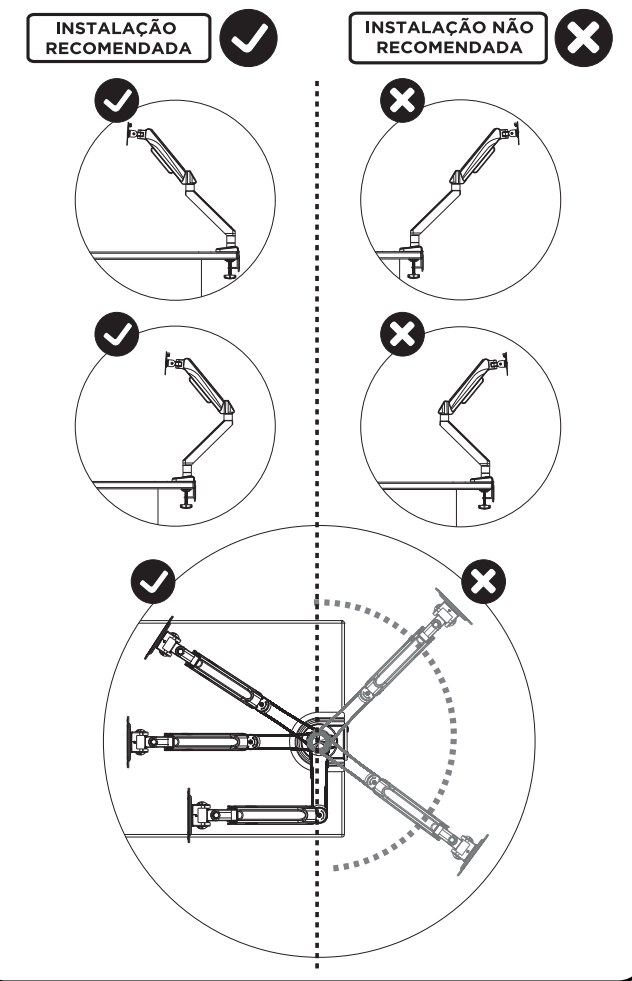

CERTIFICADO DE GARANTIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA.

1.1. A ELG Pedestais garante o produto, de sua fabricação constante da nota fiscal em anexo, contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, desde que a critério de seus técnicos autorizados, se constate defeito em condições normais de uso.

1.2. A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta garantia deverá ser prestada exclusivamente através da ELG Pedestais ou empresa parceira desde que expressamente autorizada por ela.

1.3. A garantia só terá validade mediante preenchimento e envio deste juntamente do produto com defeito, todos os acessórios que compõe o kit e respectiva nota fiscal de compra.

2. PRAZO DA GARANTIA.

2.1. Os produtos ELG Pedestais possuem garantia contra defeito de fabricação de 12 meses (09 meses de garantia ELG + 03 meses garantia legal), a contar da data de compra do produto na revenda.

3. LIMITAÇÕES DA GARANTIA.

3.1. Decurso do prazo de validade previsto no item 2.1;

3.2. A garantia limita-se apenas ao produto, desde que todos os passos referentes às instruções de uso e instalação sejam seguidos.

3.3. As condições constantes neste termo de garantia são as únicas e exclusivas oferecidas ao cliente. Sob hipótese alguma a ELG Pedestais será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, inclusive, transporte, lucros cessantes, especiais, incidentais ou consequenciais, seja com base em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra norma legal.

4. EXCLUSÃO DE GARANTIA.

A garantia será automaticamente excluída caso:

4.1. Houver alterações no produto (furos, amassados, arranhões).

4.2. Não seja respeitado o limite de carga estabelecido para o produto.

4.3. Apresente danos causados por falha na instalação, acidentes ou mau uso.

4.4. Uso em desacordo com a finalidade para qual o produto foi projetado.

4.5. Danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequada, utilizados pelo cliente.

4.6. Danos causados por agentes naturais (maresia, chuva, enchente, entre outros).

4.7. Danos causados por produtos químicos (Benzina, Thinner, Removedores, entre outros).

4.8. Utilização do produto em ambientes agressivos (umidade excessiva, acidez, corrosivos ou exposição excessiva ao calor).

4.9. Tentativa ou reparo de produto por terceiros.

4.10. Apresentação de rasuras ou modificações neste certificado.

5. COMO PROCEDER EM CASO DE ACIONAR A GARANTIA.

5.1. Envie um e-mail para o endereço suporte@elg.com.br relatando o problema apresentado. Acrescente o máximo de informações possíveis, fotos, vídeos, e/ou descrições. A equipe técnica ELG Pedestais irá analisar cada caso e responderá ao e-mail o mais breve possível (Nota: O atendimento ocorre apenas em dias úteis e não é realizado aos finais de semana e feriados).

5.2. Caso seja necessário, a ELG Pedestais poderá solicitar o envio do produto para análise. Este envio ocorrerá por conta do cliente.

5.3. Em caso de ser constatado defeito de FABRICAÇÃO, retornaremos a peça para o endereço do remetente em no máximo 08 (oito) dias úteis e em caso de defeitos não cobertos pela garantia, entraremos em contato via e-mail, correio ou telefone, apresentando orçamento para conserto (dentro do mesmo prazo estabelecido acima) para aprovação, sendo que o cliente terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a retirada do mesmo após o comunicado de conclusão dos reparos necessários não cobertos pela garantia. Não havendo a retirada neste prazo, a ELG Pedestais poderá dar o destino que melhor convier ao produto, não cabendo ao Cliente qualquer tipo de indenização, reembolso ou qualquer outra modalidade de ressarcimento.

5.4. Se a troca ou conserto estiver coberto pela garantia, a devolução do seu produto será efetuada via CORREIO por conta da ELG Pedestais.

RECOMENDAÇÕES: Antes de instalar os produtos ELG, verifique se a superfície onde será feita a instalação apresenta resistência suficiente para sustentar o peso do produto e do aparelho a ser instalado. Leia atentamente o manual de instalação. A ELG Pedestais não se responsabiliza pela incorreta instalação dos seus produtos, bem como danos causados por este mesmo motivo ao produto ou à superfície de instalação. Recomendamos que a instalação seja efetuada por profissionais treinados. Não deve ser efetuado nenhum tipo de alteração ao produto (furo, corte, dobra ou outras).

ATENÇÃO (*) Campos de preenchimento obrigatório

*LOJA: _____

*DATA DA COMPRA: _____


*MODELO: _____

*NOTA FISCAL Nº: _____

MANUAL DE INSTRUÇÕES

www.elg.com.br

SAC: suporte@elg.com.br



Suporte articulado com pistão a gás para monitor

Modelo - F100MAX







ATENÇÃO


1. Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a instalação.
 2. Se houver dúvidas quanto aos processos de instalação, contate um profissional ou o Suporte Técnico ELG.
 3. Verifique se o local de instalação apresenta resistência suficiente para sustentar tanto o peso do suporte quanto do monitor a ser instalado.
 4. Este produto possui partes móveis. Manuseie com atenção.
 5. Ao instalar o monitor no suporte, verifique a posição dos conectores de áudio, vídeo e energia para que os mesmos não sejam danificados.
 6. Este suporte é destinado somente para uso interno. O uso externo pode causar danos e/ou acidentes. A ELG Pedestais Ltda. não se responsabiliza pelo uso incorreto dos produtos.
 7. Este produto contém pistão a gás de alta pressão. É estritamente proibido desmontá-lo, expô-lo a quedas e ao fogo. A fim de assegurar o bom desempenho do pistão, é recomendado movimentar regularmente o braço do suporte.
- Imagens meramente ilustrativas. A ELG se resguarda ao direito de alterar o produto sem aviso prévio.

INSTALAÇÃO NA BORDA DA MESA OU POR FURAÇÃO

Componentes da Embalagem

		B	 B-A	
1 pç		1 pç		
		D		
1 pç		1 pç		
		F		
1 pç		1 pç		
		I		
1 pç		1 pç		
		J		
1 pç		1 pç		
		M-A		
1 pç		M4X12 5 pçs		
		M-B		
1 pç		M4X30 5 pçs		
		M-D		
5 pçs		4 pçs		
		M-E		
5 pçs		4 pçs		
				
5 pçs		4 pçs		


Dimensões:

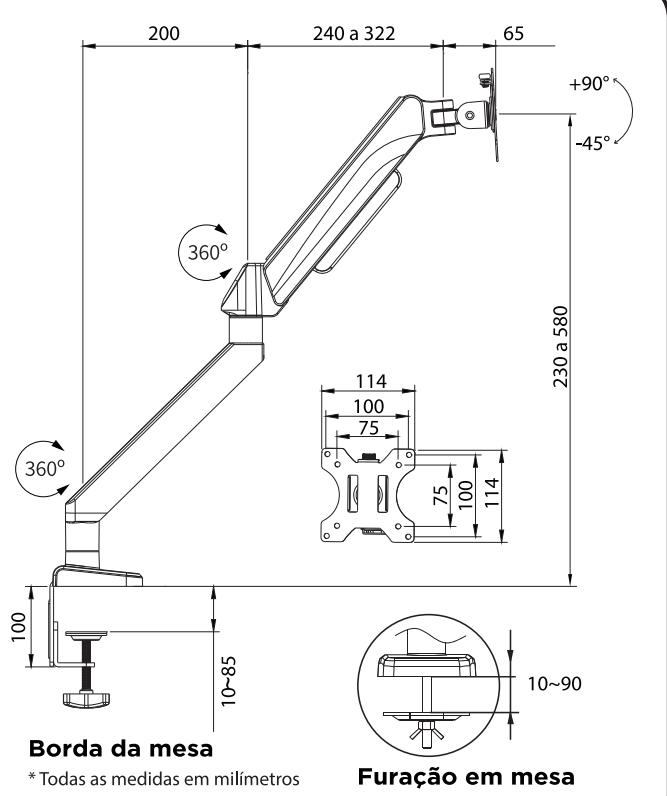

1. Instalação em borda de mesa:


Passo 1.1

Espessura da mesa 10~85mm
Remova os parafusos da base (F). Monte o conjunto morsa (E + F). Aperte-os usando chave Allen 4mm (K).

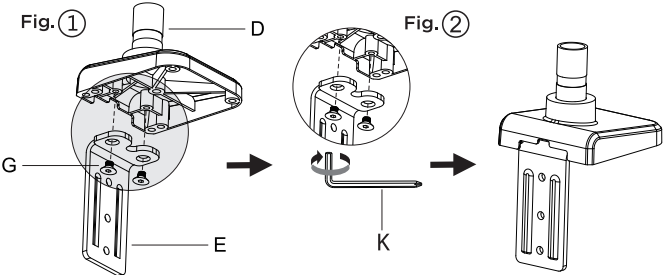


Passo 1.2

Monte a morsa (E + F) na base (D) com parafusos (G). Aperte-os usando uma chave Allen 4mm (K).

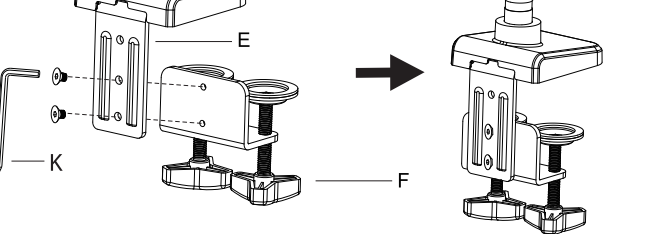

Passo 1.3


Fixe o suporte à mesa apertando as duas morsas.

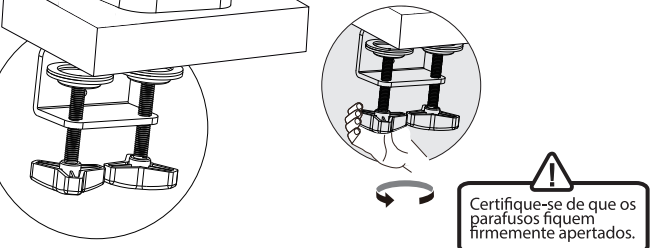

2. Instalação em centro de mesa:



Passo 2.1

Espeçura da mesa 10~85mm
Monte a barra roscada (I) na base (D).

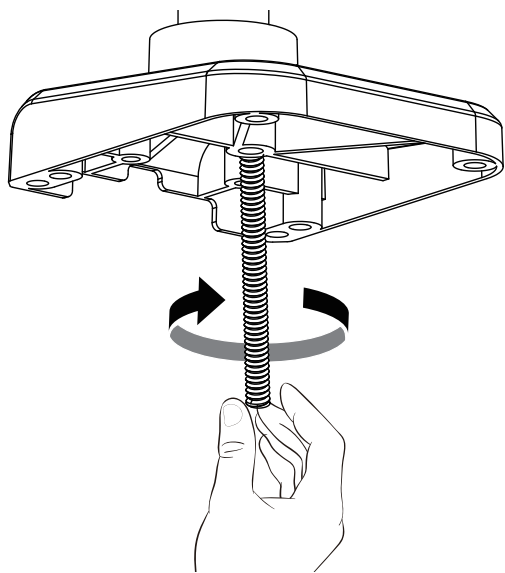

Passo 2.2

Remova o protetor de plástico do furo (se houver).
Monte a base (D + I) na mesa, em seguida monte (J) e (H).

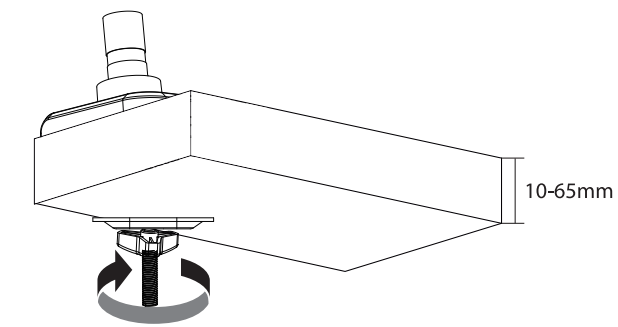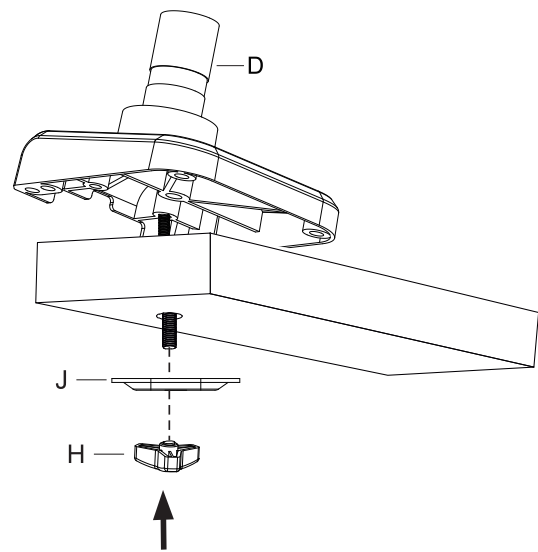



Fixe o suporte à mesa apertando o manípulo (H) firmemente.

⚠
Certifique-se de que os parafusos fiquem firmemente apertados.

3. Fixação da chapa VESA ao monitor


Passo 3.1

Selecione o comprimento correto do parafuso do monitor

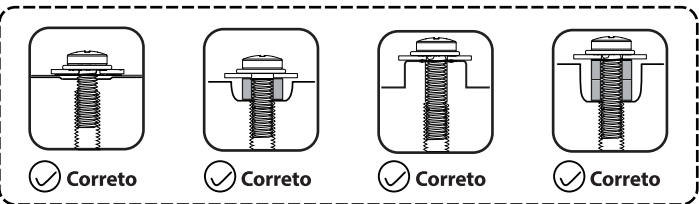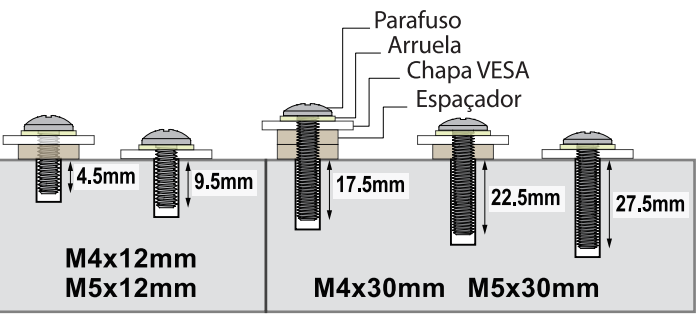

Qual situação precisa de espaçadores?

Se o parafuso for muito longo ou a superfície for irregular, escolha os parafusos e espaçadores apropriados para seu monitor.

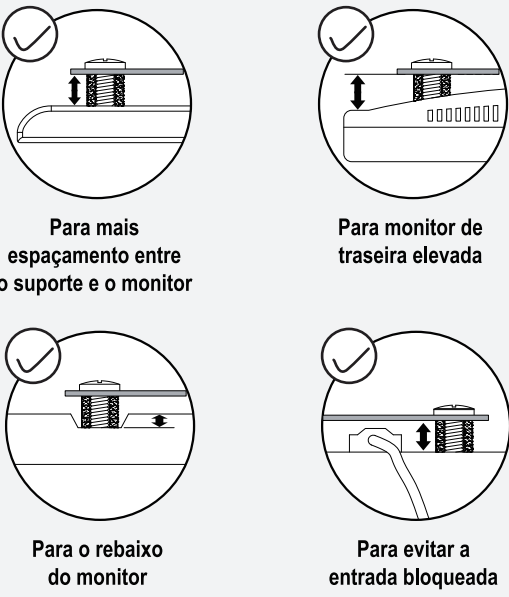


Passo 3.2

Fixe a placa VESA na TV

⚠ Não aperte os parafusos excessivamente nem aperte-os usando a furadeira/parafusadeira elétrica, ou seu monitor poderá ser danificado.


Topo do monitor

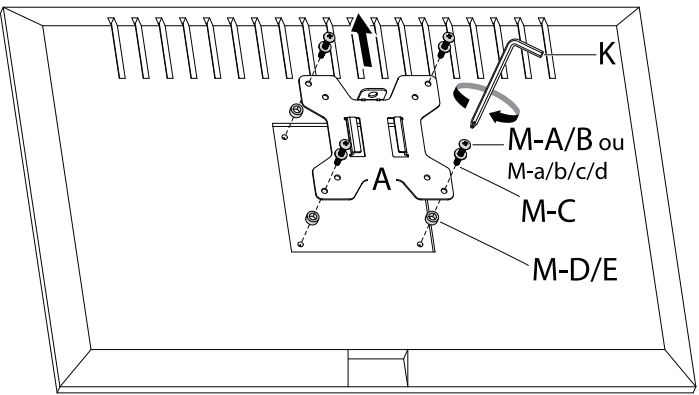


4. Instalação de braços e monitor

Passo 4.1

Instale o braço inferior (C) na base (D). Aperte-os usando uma chave Allen 6 mm (L).

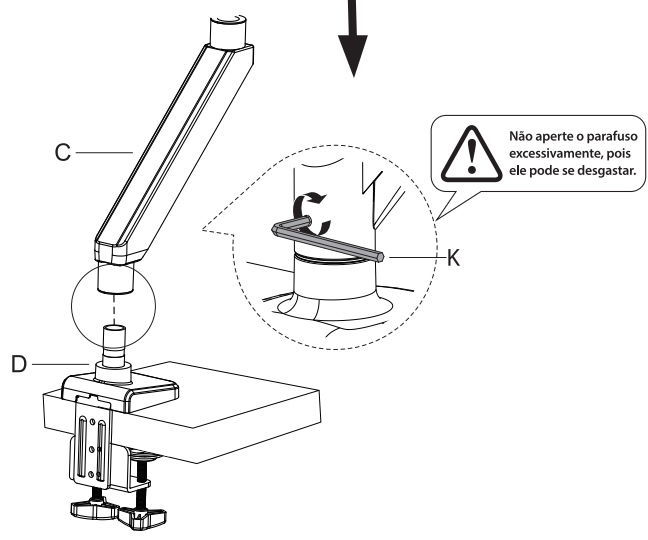


Instale o braço superior (B) no braço inferior (C). Aperte-os usando uma chave Allen 6 mm (L).

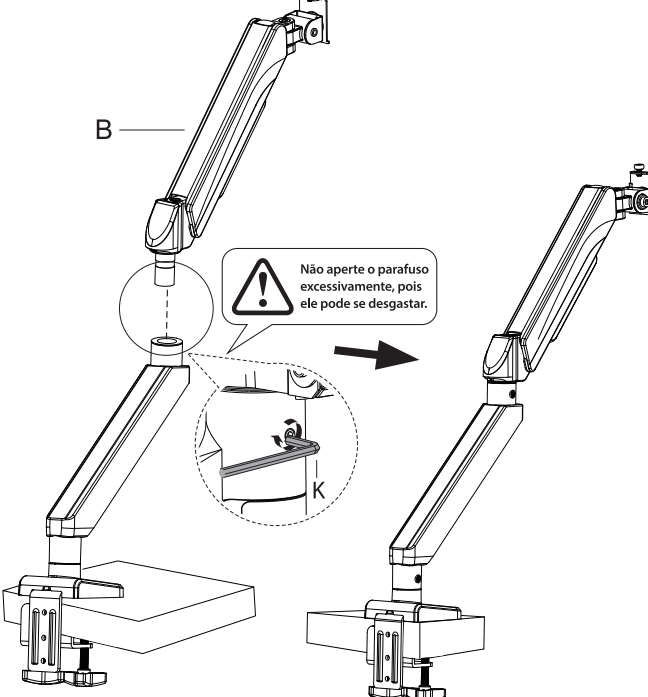

Passo 4.2


Deslize o monitor no encaixe do braço superior (B) e instale o parafuso de segurança, usando uma chave Allen 4mm (K). Certifique-se de que o parafuso de segurança esteja instalado antes de girar o monitor.

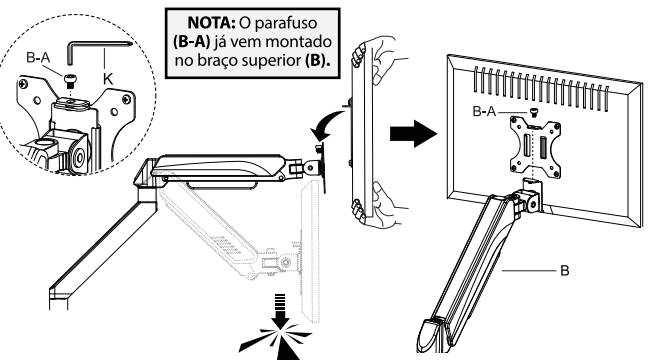


Aviso importante:
O pistão a gás é pré-ajustado para tensão mínima. Depois que o monitor estiver instalado no braço superior, certifique-se de segurá-lo com as duas mãos, NÃO solte repentinamente ou imediatamente. Em vez disso, solte o monitor de forma lenta e gentil, enquanto observa se o braço cairá descontroladamente.

5. Ajuste vertical x Pressão do pistão a gás

O pistão a gás é pré-ajustado para tensão mínima. Para o funcionamento adequado do suporte, pode ser necessário ajustar a tensão do braço de acordo com o peso do seu monitor, use a chave Allen 6 mm (L).

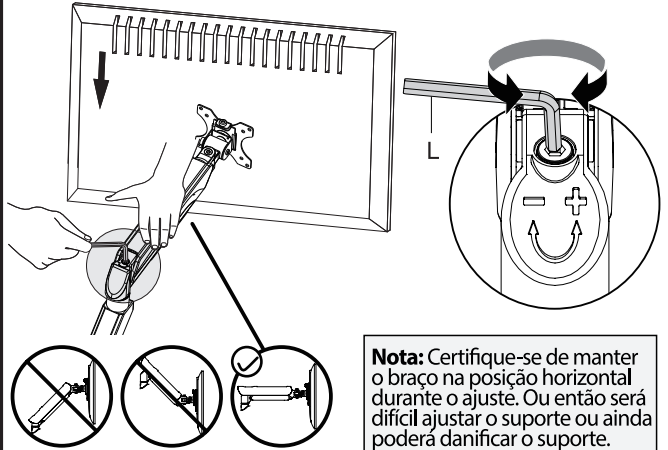

Nota: Certifique-se de manter o braço na posição horizontal durante o ajuste. Ou então será difícil ajustar o suporte ou ainda poderá danificar o suporte.

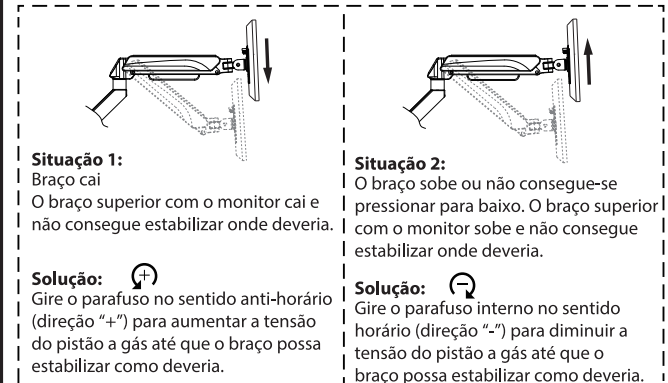

Situação 1:

Braço cai
O braço superior com o monitor cai e não consegue estabilizar onde deveria.

Situação 2:

O braço sobe ou não consegue-se pressionar para baixo. O braço superior com o monitor sobe e não consegue estabilizar onde deveria.

Solução:

Gire o parafuso no sentido anti-horário (direção "+") para aumentar a tensão do pistão a gás até que o braço possa estabilizar como deveria.

Solução:

Gire o parafuso interno no sentido horário (direção "-") para diminuir a tensão do pistão a gás até que o braço possa estabilizar como deveria.

⚠
Cuidado com o manuseio do suporte durante a instalação.



6. Organizador de cabos

Passe os cabos pelos porta cabos.

